
Toplock haakslot T3419
Installatie handleiding

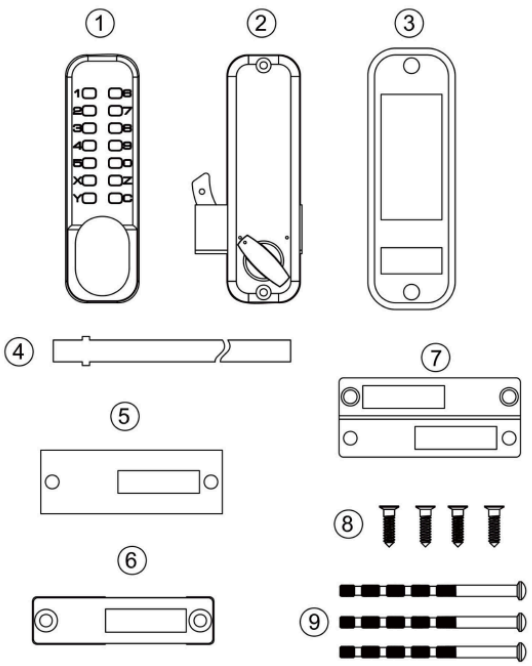

Onderdelenlijst

1) buitenzijde codeslot
2) binnenzijde codeslot
3) neopreen afdichtingen (2 stuks)
4) spindel
5) sluitplaat
6) opbouw sluitkom
7) smalle sluitplaat
8) houtschroeven (4 stuks) voor het bevestigen van de sluitplaat
9) bevestigingsbout (3 in totaal, 1 reserve)

*****VÓÓR INSTALLATIE, A.U.B.*****
1) Controleer of alle onderdelen goed werken.
2) Kies en stel een code in volgens de instructies "Instellen/Wijzigen van de Toegangscode". Alle, of een deel van de drukknoppen, kan worden gekozen zonder dat er een volgorde in de nummering nodig is. Codes met 4 cijfers worden aanbevolen, omdat deze de hoogste veiligheid bieden.
3) Druk na het instellen van de code op drukknop "C" en voer de ingestelde code in. De hendel moet gemakkelijk te draaien zijn voor het openen en sluiten van de schoot. Van binnenuit moet de schoot gemakkelijk in en uit kunnen gaan met de interne knop.
4) Alleen van buitenaf is de code nodig om de knop te draaien voor het openen. Het is verplicht om de schoot opnieuw te vergrendelen door de knop van buitenaf te draaien.
Van binnenuit moet de schoot gemakkelijk in en uit kunnen gaan met de interne knop.

Instellen/wijzigen van de toegangscode
Aan de achterkant van het toetsenbord "Fig. 1a" ziet u schroefknoppen die als verlenging fungeren van de drukknoppen van het toetsenbord.
"Punt" naar buiten = actieve drukknop (Fig. 1b)
"Punt" naar binnen = inactieve drukknop (Fig. 1a)
Om de drukknop met de code te activeren, drukt u op het element en draait u het naar buiten (richting G) met een schroevendraaier.
Om de drukknop te deactiveren, draait u het element naar buiten met de "Punt" naar binnen (richting F).
Controleer of de code correct werkt voordat u de deur sluit of de deur monteert.
DRUK ALTIJD OP TOETS 'C' VOORDAT U DE CODE INVOERT



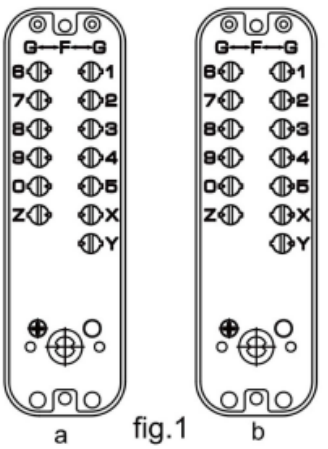


fig.1

A) Overstappen naar een deur met een andere draairichting
De digitale deurvergrendeling is standaard ingesteld op 'Voor rechtsdraaiende deuren'.
Als u wilt overstappen naar een deur met een andere draairichting, wist u het codenummer en verwijdert u label nr. 1. U ziet een kruiskopschroef. Draai deze los met een schroevendraaier en draai deze vervolgens in het gat aan de andere kant. Zorg ervoor dat de schroef goed vast zit.

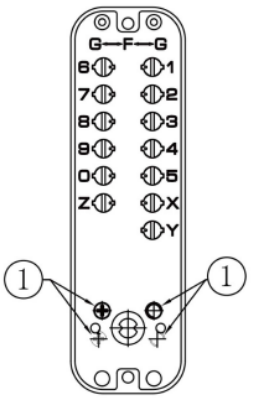


B) De sluitplaat positioneren
BELANGRIJK: Bepaal welke sluitplaat (inbouw of opbouw) u wilt gebruiken en markeer de positie ervan op het kozijn voordat u gaten in de deur boort.
LET OP: De afstand tussen de grendel en het midden van het sluitgat moet 35 mm zijn.
Plaats de zwarte binnenplaat met de kruk verticaal en houd deze op de deur, waarbij het uiteinde van de grendel uitgelijnd is met het kozijn waar de sluitplaat wordt geïnstalleerd. (zie stap D)

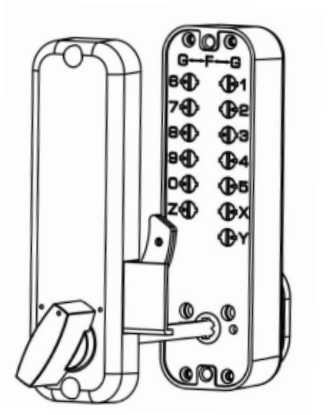

Markeer de positie van het bovenste montagegat met behulp van de sjabloon achter in de handleiding en markeer de positie van het onderste montagegat en het gat voor de spindel. Boor gaten van 7 mm voor de bevestigingsschroeven en één gat van 9,5 mm voor de spindel.


C) Het slot bevestigen
BELANGRIJK: Sluit de deur pas nadat u ZEKER GECONTROLEERD hebt of de code goed werkt.
De krukstift is ontworpen voor deuren met een dikte van 35 tot 65 mm.
Voor deuren met een dikte van minder dan 50 mm, scheidt u een stuk van 12 mm aan het uiteinde van de krukstift.

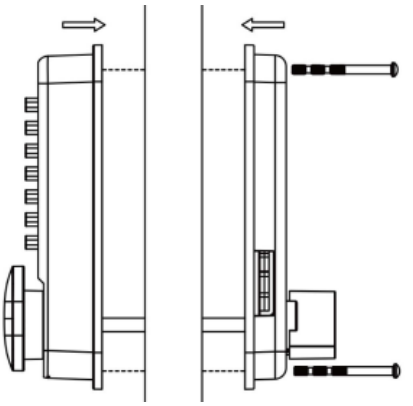

Knip het uiteinde van de bevestigingsschroeven af op basis van de dikte van de deur, zodat de schroeven met de flenzen het slot met drie draden vasthouden.

Houd de beugel op zijn plaats, evenals de achterkant en de neopreen flenzen op de deur met de winkelhaak.
Schroef alle elementen vast, beginnend met de bovenste schroeven.

D) De sluitplaat bevestigen

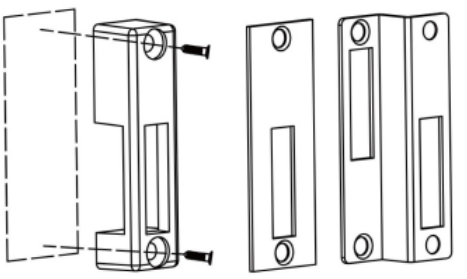

- De sluitplaat moet zo worden geplaatst dat alleen het vlakke deel van de dagschoot erin past, maar niet de nachtschoot.
- Zodra de juiste positie is bepaald, tekent u een contour en gebruikt u deze om een sponning van 1 mm te maken voor een vlakke montage. De sluitplaat moet uitgelijnd zijn met het kozijn, anders kunt u deze opnieuw afstellen met de boormachine en/of een beitel om de schoot te plaatsen.
  Zorg ervoor dat de nachtschoot op de sluitplaat stopt om de inbraakwerende werking te behouden wanneer de deur vergrendeld is.
- Boor of zaag indien nodig een uitsparing voor de dagschoot.
- Bevestig de sluitplaat eerst met één schroef, test de werking en voer eventuele aanpassingen uit. Nu kunt u de sluitplaat volledig bevestigen.