

Toplock 7531 Deurdranger met glijarm

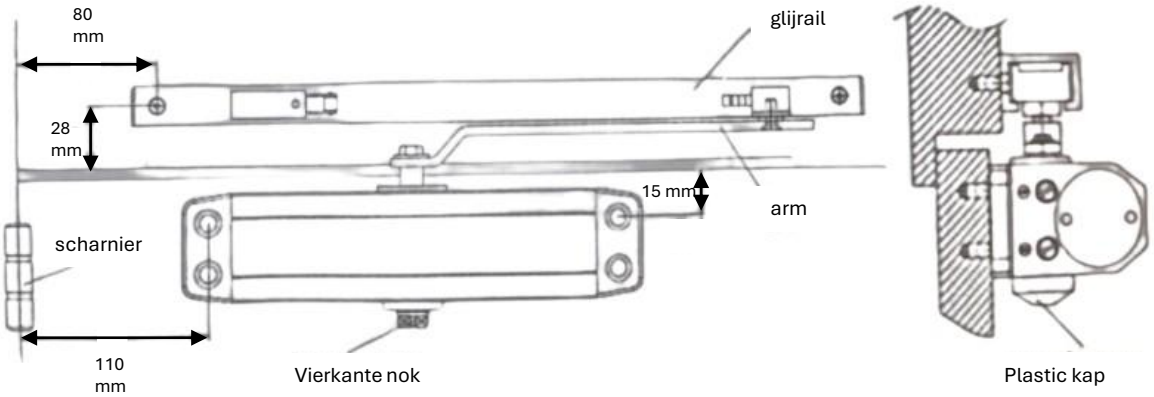

Installatie stappen voor de deurdranger met glijarm:

1. Bevestig eerst de deurdranger met schroeven volgens de bovenstaande installatiemaat. (Als het een metalen deur is, boor en markeer eerst het gat en bevestig het daarna met een metaalschroef).
2. Plaats de arm in het vierkante scharnier en laat de arm en deurdranger een hoek van 15 graden maken.
3. Installeer het schuifblok en de schuifrail. De schuifrail loopt parallel aan de deurdranger en wordt tegen de zijkant van het deurkozijn geplaatst.
4. Bevestig de glijrail met schroeven volgens de bovenstaande installatiemaat. (Als het een metalen deur is, boor en markeer eerst het gat en bevestig het daarna met een metaalschroef).
5. Afhankelijk van de openingshoek van de deur, zet je het schuifblok vast op de juiste positie.

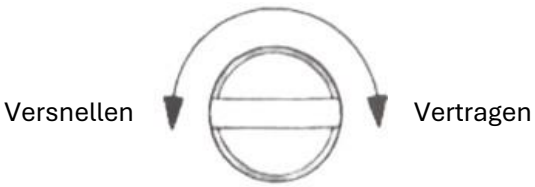

Aanpassing van de sluitsnelheid van de deurdranger:

1. Snelheid I is de sluitingssnelheid, snelheid II is de vergrendelingssnelheid.
2. Tegen de klok in draaien om de snelheid te verhogen, met de klok mee draaien om de snelheid te verlagen.

Aanpassing van de openingshoek voor het vastzetten van de deur:

Maak de bevestigingsschroef los en verplaats het schuifblok naar de gewenste positie, en draai vervolgens de schroef vast.