
# Toplock codeslot 2000 serie

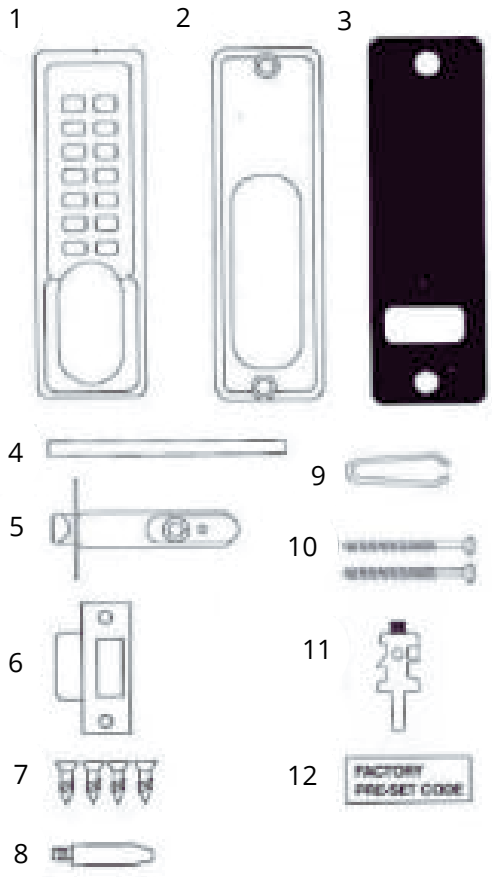


**ONDERDELENLIJST**

1. Codeslot met knop
2. Binnenzijde codeslot
3. Rubberen afdichtplaat x 2
4. Spindel
5. Dagschoot (60 mm standaard)
6. Sluitplaat
7. Houtschroeven x 4 (voor bevestiging van sluiting en sluitplaat)
8. Bouten
9. Pincet (voor wijzigen van de code)
10. Bevestigingsbouten x 3 (1 reserve)
11. Reserve codetumblers
12. Codekaart

**VOOR INSTALLATIE:**


- Controleer of alle onderdelen goed werken.
- Controleer en test de meegeleverde code. Als je de code wilt wijzigen, volg dan de instructies onder 'Wijzigen van de code' en controleer of dit werkt.
- Zorg ervoor dat beide knopkanten van het slot vrij kunnen bewegen. Controleer of de terughoudfunctie is ingeschakeld en de sluiting vasthoudt. Controleer ook of de sluiting vrij kan bewegen door het uiteinde in te drukken en te draaien met de spindel.

## Sjabloon aanbrengen




- Plak sjabloon T305/SBL300 aan de binnenzijde van de deur op de gewenste hoogte.
- Zorg dat de gemarkeerde rand gelijk is met de daadwerkelijke deurkant.
- Markeer de gaten: 10 mm diameter voor spindel, 2 x 7 mm gaten voor bouten.
- Markeer het midden voor de versterkingspen.
- Boor alle gemarkeerde gaten.

## Installeren van de dagschoot

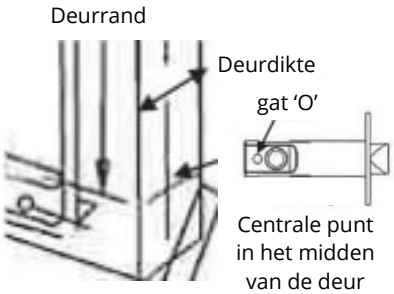



- Boor een centraal gat op het midden van de dagschoot volgens de dikte van de deur.
- Boor een gat van 25 mm tot 80 mm diep.
- Plaats de dagschoot in het gat, teken de omtrek en frees deze uit zodat sluiting vlak ligt.
- Bevestig de sluiting met houtschroeven.

## Installeren van versterkingspen



figuur A



figuur B

- Steek de geleidepen in Gat B (figuur A) voor deur die naar binnen opent.
- Steek de geleidepen in Gat B (figuur B) voor deur die naar buiten opent.
- De geleidepen wordt in gat 'O' geplaatst om de positie van de sluiting te behouden.

**Spindel plaatsen**

- De spindel is geschikt voor deuren van 35-65 mm dik. Kort deze zo nodig in om goed op de deur te laten passen.
- Plaats de spindel correct in achterkant van het slot, rekeninghoudend met de bediening van de deur.

**Slot bevestigen**


- Sluit de deur nog niet. Controleer eerst of de code en het slot goed functioneren.
- Draai de bouten niet te strak aan. Laat minimaal 45° ruimte over om de spindel in het slot te steken.
- Plaats de rubberen afdichting tussen slot en deur.
- Test eerst het mechanisme voordat je het slot volledig vastzet.

**Bevestigen van de sluitplaat**

BELANGRIJK:


De sluitplaat moet zo worden geplaatst, dat alleen de dagschoot in de opening kan komen en dat de anti-inbraakpen stopt op de sluitplaat zelf om de inbraakwerende functie te behouden wanneer de deur vergrendeld is.

- Positioneer de sluitplaat correct, met inachtneming van bovenstaande.
- Zodra de juiste positie is bepaald, teken je de omtrek van de sluitplaat en markeer je de twee gaten.
- Verwijder de sluitplaat en frees een uitsparing van 1 mm zodat de sluitplaat gelijk ligt met het deurkozijn. Indien nodig, boor of frees een uitsparing op de juiste plaats van de sluitplaat, zodat de dagschoot naar binnen kan wanneer de deur gesloten is.
- Boor de twee gemarkeerde gaten voor het bevestigen van de sluitplaat.
- Bevestig de sluitplaat eerst met één schroef. Test het slot om te zien of het correct sluit en vergrendelt. Zo niet, voer dan de nodige aanpassingen uit vóór definitieve bevestiging.
- Als er geen aanpassingen nodig zijn, bevestig dan de sluitplaat volledig met de tweede schroef.

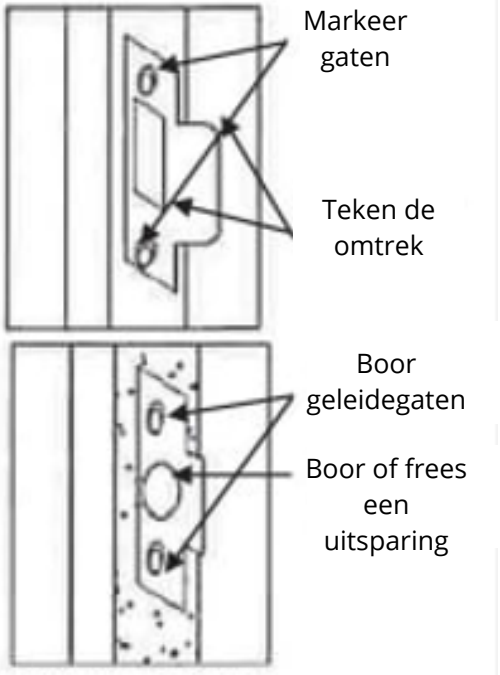


**Code wijzigen**

- Plaats het slot op vlak oppervlak. Verwijder nooit de ‘C’-knop.
- Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van het slot.
- Er zijn 5 rode sleutel-tumblers, 8 blauwe tumblers en 1 doorzichtige ‘C’-knop.
- Je kunt het aantal cijfers in de code verhogen naar 6 of 7, of verlagen naar 3.
- Druk de ‘C’-knop in en houd ingedrukt tijdens wisselen.
- Verwijder blauwe tumblers met het pincet en plaats ze in de posities die je niet in de code wilt.
- Herplaats rode tumblers in gewenste codeposities.
- LET OP: Tumblers zijn verschillend van vorm. Plaats ze correct terug zoals aangegeven in onderstaande afbeelding.
- Controleer of alles werkt voordat je het slot weer op de deur monteert.




Het rechthoekige en holle deel moet op het buitenste deel van het deurslot gericht zijn, anders kan de tuimelaar niet volledig in het gat worden gestoken

